HFP092

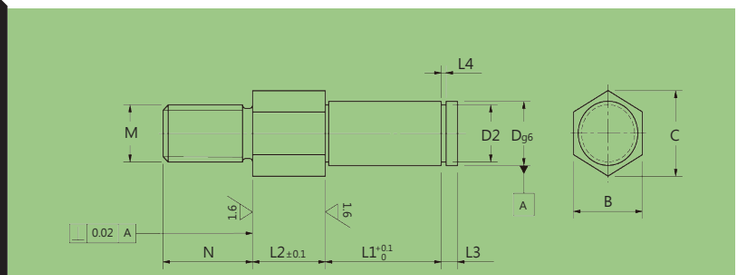

Type 品名	Material 材質	Surface Treatment 表面處理	Delivery 交貨日
HFP092-A	S45C 中碳鋼	Blackening 染黑	7 Working Days 7 個工作日
HFP092-B		Nickel Electroless 鍍無電解鎳	
HFP092-C	SUS304 不鏽鋼	-	

OD. TOL. 外徑公差	
D	g6
3	-0.002 -0.008
4~6	-0.004 -0.012
8~10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020

Type	D	L1(u:1mm)	L2(u:1mm)	N	B	C	M	D2	TOL.	L3	L4
HFP092-A HFP092-B HFP092-C	3	3~50	2~30	3~6	6	6.9	M3	2	+0.060 0	2	0.5
	4	3~50	2~30	4~8	6	6.9	M4	3	+0.060 0	2	0.7
	5	3~50	2~30	5~10	7	8.1	M5	4	+0.075 0	2	0.7
	6	5~100	2~60	6~12	8	9.2	M6	5	+0.075 0	2	0.7
	8	5~100	2~60	8~16	10	11.5	M8	7	+0.090 0	3	0.9
	10	5~100	2~60	10~20	13	15	M10	9.6	0 -0.110	3	1.15
	12	10~150	2~60	12~24	14	16.2	M12	11.5	0 -0.110	4	1.15
	13	10~150	2~60	12~24	17	19.6	M12	12.4	0 -0.110	4	1.15
	15	10~150	2~60	12~24	17	19.6	M12	14.3	0 -0.110	4	1.15
	16	10~150	2~60	12~24	19	21.9	M12	15.2	0 -0.110	4	1.15

Cantilever Pins-Male Thread with Retaining Ring Groove
懸臂銷-外螺牙安裝．扣環溝槽型

Type	D	L1(u:1mm)	L2(u:1mm)	N	B	C	M	D2	TOL.	L3	L4
HFP092-A HFP092-B HFP092-C	17	10~150	2~60	12~24	19	21.9	M12	16.2	0 -0.110	4	1.15
	18	10~150	2~60	12~24	24	27.7	M12	17	0 -0.110	4	1.35
	20	10~150	4~60	20~40	24	27.7	M20	19	0 -0.210	4	1.35
	20A	10~150	4~60	20~40	24	27.7	M16	19	0 -0.210	5	1.35
	22	10~150	4~60	20~40	24	27.7	M20	21	0 -0.210	5	1.35
	22A	10~150	4~60	20~40	24	27.7	M16	21	0 -0.210	5	1.35
	25	10~150	4~60	20~40	27	31.2	M20	23.9	0 -0.210	5	1.35
	25A	10~150	4~60	20~40	27	31.2	M16	23.9	0 -0.210	5	1.35
	30	10~150	4~60	20~40	32	36.9	M20	28.6	0 -0.210	5	1.65
	30A	10~150	4~60	20~40	32	36.9	M16	28.6	0 -0.210	5	1.65

Order Ex. 訂購範例

HFP092-□-3-L1-L2-N

- A B or C　選擇材質和表面處理
- OD　外徑尺寸
- Length of L1　L1長度
- Length of L2　L2長度
- Length of Thread　外牙長度

※ u=unit

※ u=unit