


Precision Stripper Bolts-L Dimension Designation

精密級等高螺栓-L尺寸指定

HAA024

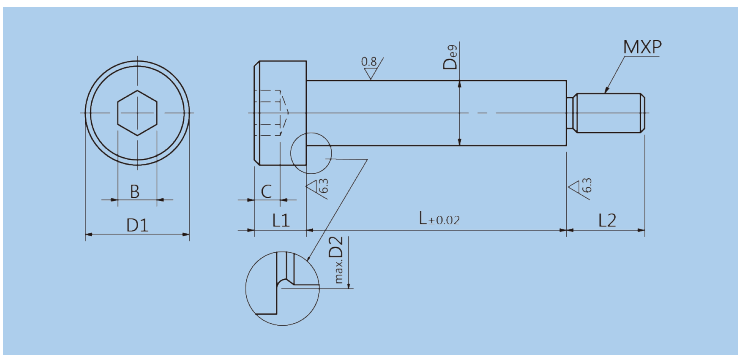

Type 品名	Material 材質	Heat Treatment 熱處理	Hardness 硬度	Surface Treatment 表面處理	Delivery 交貨日
HAA024	SCM435 鉻鉬鋼	Hardening and Tempering 調質處理	HRC33~38 (Strength Class 10.9) (強度區分 10.9)	Blackening 染黑(黑色氧化)	7 Working Days 7 個工作日

OD. TOL. 外徑公差	
D	e9
6.5~10	-0.025 -0.061
13~16	-0.032 -0.075
20~25	-0.040 -0.092

Type	D	L(u:5mm)	MxP	B	C	D1	D2	L1	L2
HAA024	6.5	10~30	M5x0.8	4	2.5	10	7	5	9
	8	10~35	M6x1.0	5	3	13	8.7	6	9
	10	10~30	M8x1.25	6	4	16	10.8	8	12
	13	10~35	M10x1.5	8	5	18	14	10	16
	16	10~30	M12x1.75	10	7	24	17	14	18
	20	10~30	M16x2.0	14	9	27	21	18	24

Order Ex. 訂購範例

HAA024-D-L

Alterations	追加工名稱	Description	加工說明	Order Ex.	訂購範例
A		Length change 長度尺寸變更		HAA024-6.5-A32 Length change to 32mm 長度尺寸變更為32mm	

※ u=unit

Visit us : www.hdw.com.tw
Contact : headway@hdw.com.tw